



Die WORLD-Palette Typ 1 (nach DIN EN 13698-1) mit den Abmessungen 800 x 1200 x 144 mm


Ansicht von oben

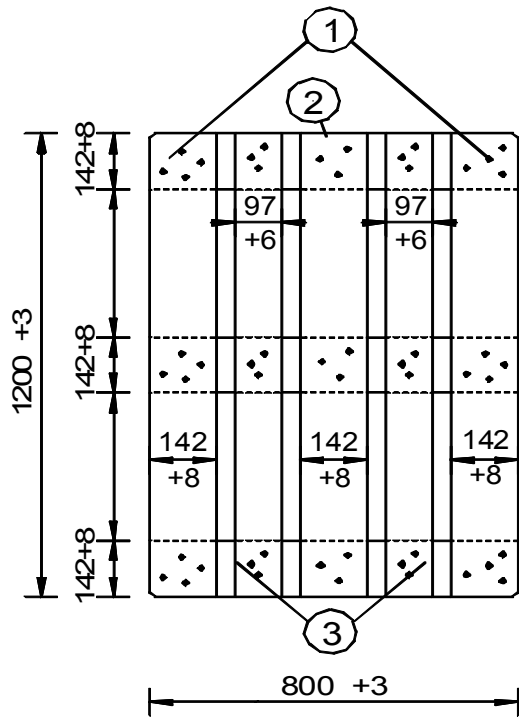


Ansicht von unten

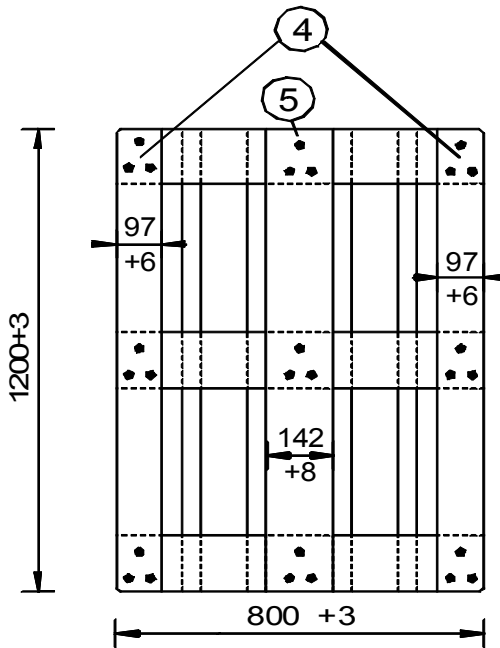

Längsansicht

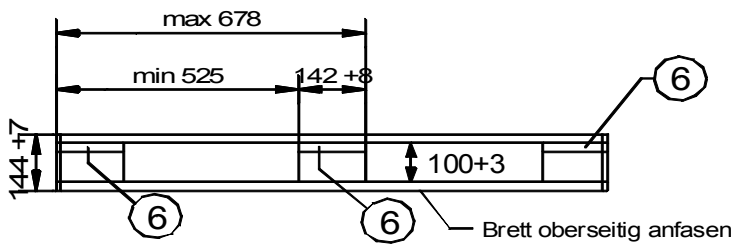

Queransicht

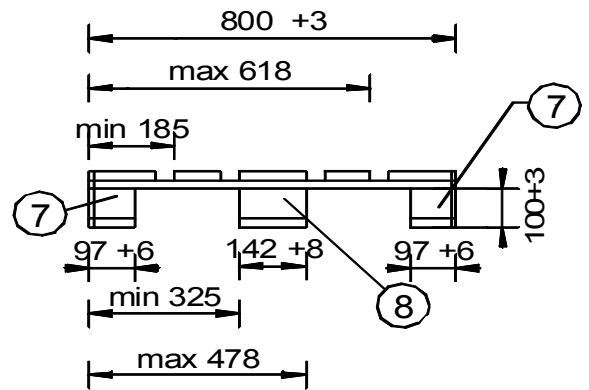

Lfd. Nr	Stückzahl	Bezeichnung	Nennmaße der Teile	Mindestmaße Bretter + zulässige Toleranzen
1	2	Deckrandbrett	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
2	1	Deckmittelbrett	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
3	2	Deckinnenbrett	1200 x 100 x 22	1200+3 x 97+6 x 22+2
4	2	Kufenrandbretter	1200 x 100 x 22	1200+3 x 97+6 x 22+2
5	1	Kufenmittelbrett	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
6	3	Quer Brett	800 x 145 x 22	800+3 x 142+8 x 22+3
7	6	Klotz	145 x 100 x 78	142+8 x 97+6 x 78+1
8	3	Klotz	145 x 145 x 78	142+8 x 142+8 x 78+1

Die WORLD-Palette ist bei der Auflagerung im Regal oder auf der Gabel eines Flurförderzeuges für folgende Lasten ausgelegt:

- **1.200 kg (Nennlast)** wenn die Last beliebig auf der Palettenoberfläche verteilt ist
- **1.700 kg** wenn die Last auf der Palettenoberfläche gleichmäßig verteilt ist
- **2.200 kg** wenn die Last in kompakter Form vollflächig und gleichförmig auf der gesamten Palettenoberfläche aufliegt
- **6.000 kg** Auflast der unteren Palette, bei vollflächiger Stapelung